

F series

Вакуумные загрузчики серии F

Вакуумные насосы серии F мощностью от 1,5 до 11 кВт обеспечивают производительность до 1500 кг/ч и подачу материала на расстояние до 100 м.

Преимущества:

- Двигатели, не требующие технического обслуживания
- Уровень шума ниже 75 дБ(А)
- Высокая эффективность фильтрации
- Быстрая и простая очистка фильтра
- Вертикальная конструкция, занимающая минимальную площадь



Wf Winfactory 4.0
4.0 R E A D Y

Вакуумные насосы могут оснащаться картриджным фильтром типа FZ или очень компактными эффективными циклонными системами фильтрации CF1, CF2 и CF3.


В фильтре CF сочетается действие циклона с пылеулавливанием, поэтому его особо рекомендуется использовать при транспортировке запылённых материалов.

Piovan

Customers. The core of our innovation


www.piovan.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ

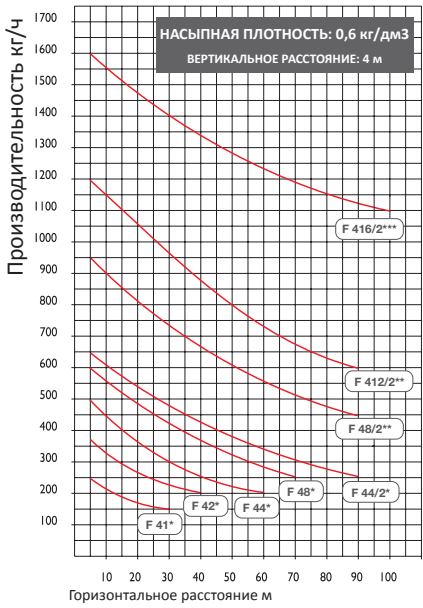


Горизонтальное расстояние м


- * 40 мм диаметр линии вакуума и материала
- ** 50 мм линии вакуума и материала
- *** 60 мм линии вакуума и материала



Вакуумный блок



Вакуумный блок с фильтром FZ

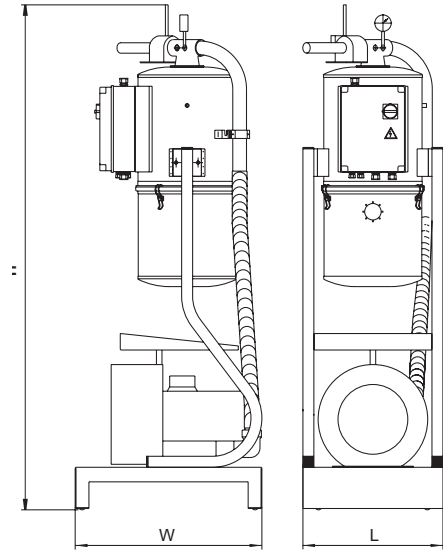

Вакуумный блок с фильтром CF

991A017 - Данные этого документа могут быть устаревшими. Пожалуйста, уточните в спецификации

ВОЗДУХОДУВКИ		F 41		F 42				F 44				F 48					
		FZ		FZ		CF1		FZ		CF1		CF1		CF1			
Напряжение	В	400		400		220-380-460		400		220-380-460		400		220-380-460			
Частота тока	Гц	50		50		60		50		60		50		60			
Мощность электродвигателя	кВт	0,75		1,1		1,3		1,5		2,55		3		4,6			
Максимальный статический вакуум	кПа	13		17		20		20		25		26		32			
Максимальный уровень шума	дБ(А)	64		68		66		68		71		72		78			
Д	мм	312	335	330	335	485	312	335	485	330	485	330	485	410	485	410	485
Ш	мм	515	515	515	515	455	515	515	455	515	455	515	455	545	455	545	455
В	мм	596	900	596	900	1405	596	900	1405	596	1405	596	1405	596	1405	596	1405
Масса	кг	30	38	31	39	53	30	38	52	33	55	36	59	44	66	56	80
Требуемое давление воздуха	бар					6 ÷ 8				6 ÷ 8		6 ÷ 8		6 ÷ 8		6 ÷ 8	
Расход воздуха	л/цикл					0,5				0,5		0,5		0,5		0,5	

ВОЗДУХОДУВКИ		F 44/2				F48/2				F 412/2		F 416/2	
		CF2		CF2		CF2		CF2		CF3	CF3	CF3	CF3
Напряжение	В	400		220-380-460		400		220-380-460		400	220-380-460	400	220-380-460
Частота тока	Гц	50		60		50		60		50	60	50	60
Мощность электродвигателя	кВт	4		4,6		5,5		8,6		7,5	7,5	11	12,6
Максимальный статический вакуум	кПа	38		41		44		46		44	44	43	46
Максимальный уровень шума	дБ(А)	72		74		73		76		78	78	74	78
Д	мм	550	510	550	510	565	510	565	510	600	600	600	600
Ш	мм	650	680	650	680	825	730	825	730	815	815	848	848
В	мм	846	1840	846	1840	846	1840	846	1840	2155	2155	2155	2155
Масса	кг	68	113	68	113	94	139	99	144	152	152	304	304
Требуемое давление воздуха	бар	6 ÷ 8		6 ÷ 8		6 ÷ 8		6 ÷ 8		6 ÷ 8	6 ÷ 8	6 ÷ 8	6 ÷ 8
Расход воздуха	л/цикл	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	0,5	0,5	0,5

Piovan

Customers. The core of our innovation

www.piovan.com